

Technisches Datenblatt


für Persönliche Schutzausrüstung: Schutzscheibe aus Cellulose-Acetat

<u>Artikelnr.:</u> GFKVI405		<u>Beschreibung:</u> Schutzscheibe aus CA, grün, 500x250x1,25mm Schutzstufe 5	
EN Normen:		EG Baumusterbescheinigung:	
Technische Eigenschaften			
Gewicht: 166g			
- Schutzscheibe aus hochwertigem Cellulose-Acetat - Temperaturbeständig bis +90°C		- erfüllt Schweißerschutzstufe 5 - hohe Kerbschlagfestigkeit	
Verwendete Materialien:			
Scheibe:		Cellulose-Acetat (XL0006R) 1,25mm	
Ösen:		Eisen vernickelt	
Einsatzbereiche:			
Schweißarbeiten			
Markierung:		UHL 1 F CE auf der Vorderseite oben rechts	

Informationsbroschüre

Aluminium Helmhalterung mit Drehverschluss

PC-Schutzscheibe, klar, 500x250x1mm

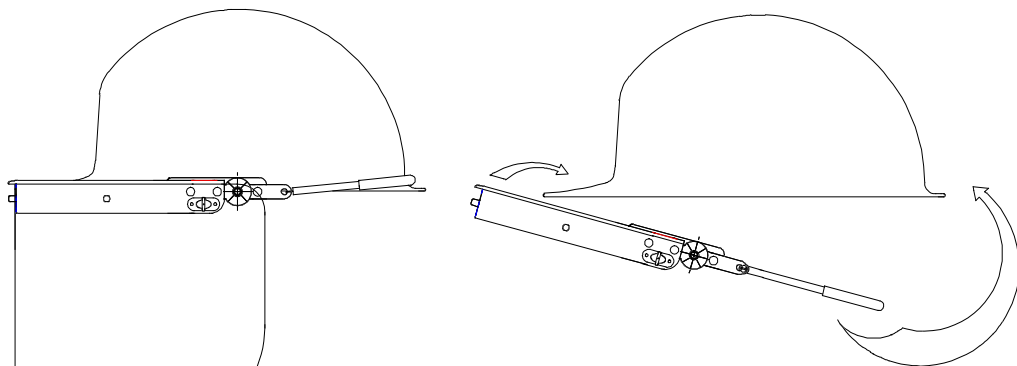

Beschreibung

Aluminium Helmhalterung (GFKHH003)

- Die Helmhalterung ist das Verbindungsglied zwischen dem Helm und der Schutzscheibe.
- Sie wird aus hochwertigen Aluminiumprofilen hergestellt.
- Eine starke Zugfeder aus rostfreiem Edelstahl befestigt die Halterung sicher am Helm.
- Die Universal-Helmhalterung passt auf die meisten der gängigen Schutzhelme. Für besondere Helmformen können Varianten angefertigt werden.
- Die Befestigung der Schutzscheibe erfolgt mit einem Drehverschluss.

- Die Schutzscheiben können mit einem 4-Punkt-Rastergelenk hochgeklappt werden.

PC-Schutzscheibe (GFKVI002)

- Die Schutzscheiben werden aus 1mm dickem Polycarbonat gefertigt.
- Am oberen Rand sind die Scheiben gelocht, damit sie an der Helmhalterung befestigt werden können.
- Die Schutzscheiben können in verschiedenen Varianten hergestellt werden. Sie unterscheiden sich in der Dicke, der Form oder der Tönung des Polycarbonats.
- Zum Schutz vor Strahlungswärme kann die Schutzscheibe auch mit einer Goldschicht versehen werden.

Bedienungsanleitung

- Zur Befestigung wird das U-Profil der Helmhalterung von unten her auf den Schirm des Helms geschoben.
- Anschließend wird die Zugfeder über den hinteren Rand des Helms gezogen. Damit wird ein Abrutschen der Helmhalterung verhindert.
- Die Schutzscheibe wird mit einem der ovalen Löcher zunächst nur auf einen der beiden Drehverschlüsse gesteckt und mit dem Drehknebel fixiert.
- Anschließend wird die Scheibe über die Haltestifte der Halterung bis zum zweiten Drehverschluss gezogen und dort ebenfalls fixiert.

Lagerung

Arbeitsschutzartikel sollten in trockenen Räumen aufbewahrt werden. Insbesondere die Kunststoffteile sollten keiner starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Reinigung

Die Aluminium Helmhalterungen und die PC-Schutzscheiben können mit Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden. Die Schutzscheiben sollten allerdings mit Druckluft getrocknet werden, um ein Verkratzen zu vermeiden. Goldbedampfte Schutzscheiben sollten ausschließlich mit Druckluft gereinigt werden.

Desinfizierung

Helmhalterungen und Schutzscheiben können mit milden, handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.

Sicherheitsprüfungen

Vor jedem Tragen des Gesichtsschutzschirms sollte eine Sicherheitssichtprüfung durchgeführt werden. Beschädigte Schutzscheiben oder andere defekte Teile müssen ausgetauscht werden.

Wartung/Reparaturen

In regelmäßigen Abständen sind Wartungen durchzuführen.

Insbesondere zu überprüfen sind:

- Befestigung und Sitz der Halterung am Helm. Dabei ist auch die Zugfeder zu prüfen.
- Klappmechanismus der Helmhalterung. Gegebenenfalls sollte die Sicherheitsmutter nachgezogen werden.
- Befestigung der Schutzscheibe an der Helmhalterung. Insbesondere sind die Drehverschlüsse zu prüfen.
- Die Schutzscheibe auf Durchsichtigkeit und sonstige Beschädigungen.

Reparaturen dürfen nur mit den Originalteilen des Herstellers durchgeführt werden.

Ersatzteile (empfohlen)

Helmhalterung

Bezeichnung:	Best-Nr.:
Vierkantschraube M4x10mm	AEMSC004
Sicherheitsmutter M4	AEMMU002
Federscheibe M4	AEMUS002
Zugfeder rostfrei	AEMFD001
PVC-Schlauch	GBKSL001
PC-Schutzscheibe, klar, 500x250x1mm	
Bezeichnung:	Best-Nr.:
transparent	GFKVI002
grün getönt	GFKVI002-1
goldbedampft	GFKVI001

Technische Eigenschaften

Aluminium Helmhalterung

- Aluminiumprofile**
ALMGSI 0,5 F13
- Raster**
Bandstahl C75S, gehärtet und verzinkt
- Zugfeder**
Federstahldraht X12
Chrom-Nickel 17.7K rostfrei
- Schlauch**
Weich-PVC

Technische Eigenschaften

- PC-Schutzscheibe, klar, 500x250x1mm
- Scheibe**
Polycarbonat Lexan SL2030V
1mm dick
- Ösen**
Eisen vernickelt

Verfallszeit/Alterung

Alle verwendeten Materialien sind Umwelteinflüssen wie UV-Strahlen, saurem Regen und vielfältigen anderen Einwirkungen ausgesetzt. Deshalb sollten gerade Schutzausrüstungen die aus thermoplastischen Kunststoffen bestehen nach spätestens 5 Jahren ersetzt werden. Bei den Halterungen richtet sich die Einsatzdauer vor allem nach ihrem betriebs sicheren Zustand.

Kennzeichnung

Aluminium Helmhalterung:
UHL 166 F CE

PC-Schutzscheibe:
UHL 1 B 9 CE

Erklärung des Kennzeichens

UHL	= Hersteller
	Rudolf Uhlen GmbH
166	= EN Norm
F	= Stoß mit niedriger Energie
B	= Stoß mit mittlerer Energie
9	= Schmelzmetall und heiße Festkörper
CE	= CE Zeichen

RUDOLF UHLEN GmbH

Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Aschua

Am Höfgen 13 – 42781 Haan

Telefon: 02129/1444

Telefax: 02129/59980

Internet: www.aschua-uhlen.de

E-Mail: info@aschua-uhlen.de

Geschäftsführer: Volker Fiedler

Handelsregisternr.: HRB 17088

Registergericht Wuppertal

Bankverbindung:

Stadtsparkasse Solingen (BLZ 342 500 00)

Kto.-Nr.: 11502

IBAN: DE20 3425 0000 0000 0115 02

SWIFT: SOLSDE33

USt.-IdNr.: DE 237737641

Steuer-Nr.: 135/5760/1091



EG-Baumusterprüfbescheinigung

Registernummer/Geschäftszeichen: C0235GUMA

Der Firma

GuMa S.r.L.

Via S. e P. Mazzucchelli 7
21043 CASTIGLIONE OLONA - (VA)

Kennbuchstabe des Antragstellers: GUMA

wird für das Produkt

Schweißerschutzfilter

vom Typ

1SP151R 12.5/10

die Konformität mit

DIN EN 169:2003-02
Richtlinie 89/686/EWG

bestätigt.

Prüfbericht(e): 10343-PZA-04

Kennzeichnung: Angaben siehe Anhang


Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2007-10-09

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Merkel
Benannte Stelle 0196



Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer C0235GUMA vom 2007-10-09

DIN CERTCO PZA bestätigt die Übereinstimmung des Baumusters mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstung. Die Bewertung beruht auf den vom Hersteller oder dem Inverkehrbringer eingereichten Prüfmuster, den technischen Unterlagen sowie dem Prüfbericht des Prüflabors:

Prüfbericht(e)

10343-PZA-04

In der Informationsbroschüre zu dem genannten Augenschutzprodukt sind Name, Anschrift und die Kennnummer 0196 des DIN CERTCO Prüf- und Zertifizierungszentrums in Aalen als benannte Stelle anzugeben.

Der Hersteller bzw. Inverkehrbringer hat zu jedem Produkttyp eine Konformitätserklärung vorzuhalten.

Das Augenschutzgerät ist auf Sichtscheibe, Filter und / oder Tragkörper wie folgt zu kennzeichnen:

5 GUMA 1 F CE (für Flächenbrechwert 0 bis 5 dpt)
5 GUMA 2 F CE (für Flächenbrechwert >5 bis 7,5 dpt)
5 GUMA 3 F CE (für Flächenbrechwert >7,5 bis 8 dpt)

Weitere zusätzliche Produktspezifikationen:

Optische Klasse: 1

Schutzstufe: 5

Mechanische Stabilität: F (45 m/s)